

取扱説明書


LEDパネルライト 車内用 2色切替 非防水

品番：#11633100 型式：TL118T

1, 取付方法

※本商品の車輻への設置前に、必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

- ①**安全の為、本商品を取り付ける車輻のバッテリー配線を取り外して、作業してください。**
- ②赤色配線（+）を車輻側のプラス配線にギボシ端子等を利用して、確実に接続してください。
- ③本体4隅の取り付け用の穴を利用し、付属のネジ等を使用して確実に車輻に取り付けしてください。この時、白色配線（-）をネジとボデーの間に挟み込み、ボデーアースをしてください。
- ④付属のネジカバーを確実に取り付けてください。
- ⑤電源スイッチを押すと白色に点灯し、再度押すと暖色で点灯します。もう一度押すと消灯します。白色点灯時、暖色点灯時ともに電源スイッチを長押しすると、明暗の調整が可能です。点灯色切替又は、消灯すると明暗の設定はリセットされます。

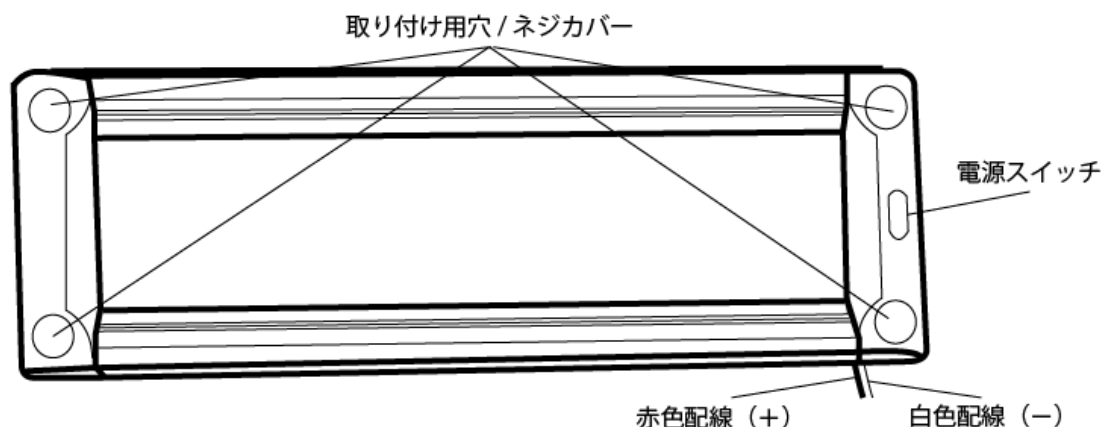

2, 注意事項

△危険 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。）

- ①**本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**てください。

△警告 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。）

- ①配線作業は、確実かつ慎重に行ってください。ショート、火災の原因になります。
- ②本商品の電源電圧は**DC12～24V**です。AC電源やその他の電源電圧では使用しないでください。
- ③本商品の分解、修理、改造はしないでください。発火、異常作動をして重大事故に繋がる恐れがあります。

△注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①電源コードを**ドア等で挟んだり、傷が付くような配線はしない**てください。ショート、火災、感電の原因になります。
- ②本商品は防水仕様ではありません。清掃時等には、本商品の内外部に水を掛けしないでください。故障、ショート、火災の原因になります。
- ③本商品に破損箇所が見受けられる場合は、直ちに使用を中止してください。
- ④結線部分には、必ず絶縁処理を施してください。
- ⑤本商品は車内で使用するライトです。その他の場所では使用しないでください。
- ⑥エンジンが掛かっていない状態で、本商品を長時間使用しないでください。バッテリー上がりの原因になります。
- ⑦本商品の発光面を直視しないでください。
- ⑧取り付けの際は、内装材等に電源コードを通す為の穴あけ加工が必要になります。

