#### 取扱説明書 DC 1 2 V 品番:#1128150000 型式 : E 4 M 0 1 A

### 1,使用方法


※本商品をご購入後、初めて使用する場合は、必ず、水を含ませた清潔な布等で、庫内外を拭いてください。

- ①電源プラグ付ケーブルのコネクターの凹部を本体接続口の凸部に合わせて、他端の電源プラグをDC12V出力のアクセサリ ーソケットに奥まで確実に差し込んでください
  - ※DC24V出力のアクセサリーソケットで使用する場合は、 必ずコンバーターを使用してください。
- ②『切替スイッチ』をHOT(温蔵)側に切り替えると赤ランプが点灯し、温蔵で作動します。『切替スイッチ』をCOLD(冷 蔵)側に切り替えると緑ランプが点灯し、冷蔵で作動します。
- ③使用後は、『切替スイッチ』をOFFの位置に戻して電源を切り、必ず、電源プラグ付ケーブルを抜いてください。 長期間使用しない場合は、電源プラグ付ケーブルを本体の電源プラグ付ケーブル収納部に保管してください。
- ④定期的に庫内及び排気口の清掃をしてください。

# 使用に際して

- ①冷蔵庫として使用する場合は、暖かい物を入れず、冷ましてから庫内へ入れてください。これにより冷却効果、冷却スピード が上がります。
- ②霜を避ける為、水分を拭き取ってから庫内へ入れてください。
- ③温(冷)蔵効果を向上させる為、排気口の周囲約15cmには物を置かず、風通しの良い、直射日光の当たらない場所に設置 してください。
- ④『切替スイッチ』を切り替えても作動しない場合は、電源プラグ内にある、**管ヒューズ(5A)**を確認してください。溶断し ている場合は、市販品と交換してください。
- ⑤外気温度20℃で作動させた場合、冷蔵時は約3℃、温蔵時は約50℃が庫内温度の目安になります。但し、外気温度、測定 箇所により温度は変化しますので、あくまでも目安としてお考えください。

# 3,各部名称

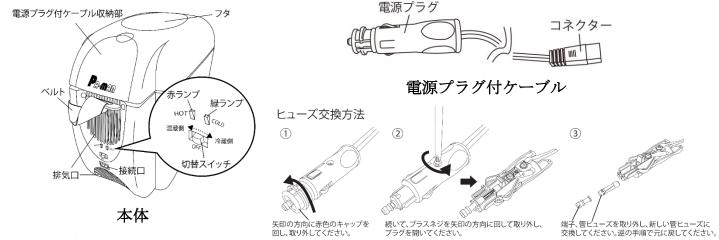

#### 注意事項

(この警告文に従わなかった場合、 死亡、 又は、重傷を負う危険性があるもの。)

- 品、及び配線などは、運転に支障をきたさず、走行中に動かないように設置してください。 プラグ付ケーブルを折り曲げたり、上に物を置かないでください。大事故につながる恐れ
- うに設置してくたさい。 大事故につながる恐れがあります。 大事故につながる恐れがあります。 トラック、各種電源等)の取扱説明書も合わせてご確認の上、

#### ケガを負う恐れのあるもの、 **、注意**(この警告文に従わなかった場合、 又は、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①フタの開閉時に、手を挟まない様に注意してください。 ②アクセサリーソケットから電源プラグを抜く際は、ケーブルを引っ張らず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 ③電源プラグ付ケーブルの抜き差しによる電源操作はしないでください。 ④温蔵/冷蔵の急な切り替えはしないでください。電源を一度切り、フタを開けて庫内温度が外気温度と同じ程度になってから 切り替えてください。
- 95年としてたさい。 ⑤本商品の分解、改造、電源プラグ付ケーブルの加工はしないでください。 ⑥温蔵庫として使用する場合は、内部が高温になっている恐れがあります。 ⑦本商品は、防水仕様ではありません。屋内で使用してください。又、丸洗いはしないでください。 ⑧温蔵庫で使用する場合は、炭酸飲料を入れないでください。破裂する恐れがあります。 ⑨高温多湿の場所では使用、又は保管しないでください。 ⑩本商品でアイスクリーム、冷凍食品、生ものは保存できません。

- ⑨高温多湿の場所では使用、又は保管しないでください。
  ⑩本商品でアイスクリーム、冷凍食品、生ものは保存できません。
  ⑪本商品を、養務用、医療機器、薬品などには使用しないでください。
  ⑫本商品の使用温度範囲は、10~30℃です。使用温度範囲外で使用すると、本来の能力が発揮出来ません。又、外気温度により、温蔵/冷蔵時間は異なります。
  ⑬アクセサリーソケットの形状により、電源プラグが取り付けできない場合があります。
  ⑭本商品の電源電圧はDC12Vです。その他の電源電圧では使用しないでください。
  ⑮車輌のエンジンを始動させてから、本商品の『切替スイッチ』を切り替えて電源を入れてください。エンジンを始動させずに使用すると、バッテリー上がりの原因になります。
  ⑯本商品はフタが上になるように設置し、横向きや立てた状態で使用しないでください。
  ⑪本商品は、車輌のアクセサリーソケットで「資質使用してください。DC24V出力のアクセサリーソケットで使用する場合は、コンバーターで「単独使用してください。複数の電化製品と同時使用しないでください。

# Paman 類パーマン コーポレーション

フリーダイヤル

 $0\ 1\ 2\ 0\ -\ 2\ 0\ 2\ -\ 8\ 0\ 0$ 

