


## 取扱説明書

デイ・ランプ DC24V ホワイト  
品番：#11677300 型式：PDL24W

## 1, 取付方法

- ①配線図を参考に、ユニットに2ヶのカプラ（配線付き）を接続し、赤色配線をイグニッションをONにした時にDC24Vが出力し、ACCがOFFの時に電圧が出力しない配線に接続してください。
- ②エンジンスタート時から、本機を常時点灯させる時は、黒色配線をボデーアースに接続してください。
- ③ヘッドランプ点灯と同時に本機を消灯させる時は、黒色配線をヘッドランプのプラスコードに接続してください。
- ④本機が正常に点灯する事を確認後、車輛に取り付けてください。取り付けに関しては、前から向かって来る車がまぶしくない様にヘッドランプより少し低めに光軸を設定し、両面テープ、ビス等で確実に固定してください。

※ディスチャージヘッドランプ搭載車に本機を使用する場合は、黒色配線の接続に注意してください。ディスチャージヘッドランプ点灯時は、バルブからスターター間で20,000V、バラストからスターター間で400Vの電圧が発生します。従って、誤った配線をするるとディスチャージヘッドランプ、本機が破損する原因になります。

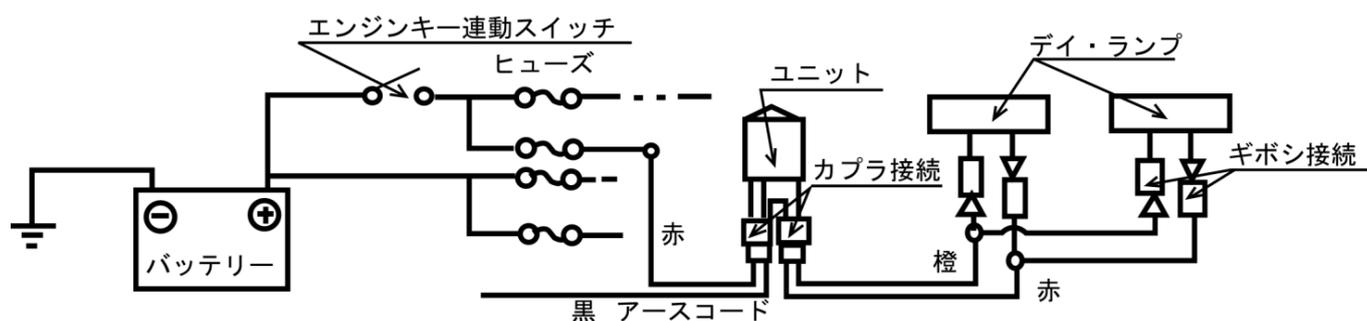

※上記説明文②③を参考にして下さい。

## 2, 注意事項

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の保護等級は『IP67』（防塵：塵埃に対する完全な保護、防浸：一時的な水没に対する保護）です。それ以外の条件では使用しないでください。
- ②配線の接続はギボシ端子等を利用し、絶縁、防水処理を施してください。
- ③光軸がずれている場合は、事故につながる恐れがある為、直ちに修正してください。
- ④本機の改造、分解はしないでください。
- ⑤対向車の視界を妨げる恐れがあるので、**夜間の使用は控えて**ください。
- ⑥本機の**電源電圧はDC24V**です。その他の電圧では使用しないでください。
- ⑦本機は汎用タイプの為、取り付け出来ない車種があります。
- ⑧本機を使用する前に、配線に誤りが無いかを確認してください。
- ⑨本機を本来の用途以外では使用しないでください。
- ⑩取り付け作業は、必ず、使用車のキーを抜いた状態で行ってください。

