


**取扱説明書**  
**ホイル・センター・キャップ** **日野 中型フロント**  
**品番：#1280100000 型式：CMF H2**

## 1. 取付方法

- ① トラックに付いている純正のハブキャップを取り外してください。
- ② 当社のステー付ハブキャップを、ハブに取り付けてください。尚、**ハブキャップの取付面には、必ずシールをして、防水処理を施してください。**
- ③ ステー付ハブキャップのボルト部に、ワッシャを取り付けてください。
- ④ ステー付ハブキャップのボルト部に、センターキャップを取り付けてください。
- ⑤ センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
- ⑥ ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステー付ハブキャップにセンター キャップを確実に固定してください。

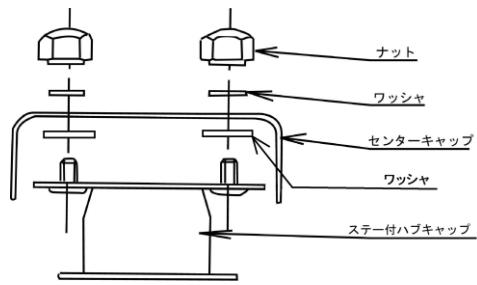

## 2. 注意事項

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ② 走行前に、必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ③ 日野中型のフロント側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
- ④ センターキャップ、ステー付ハブキャップを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① ハブキャップの取付面には、必ずシールをして、防水処理を施してください。内部に水が浸入して、ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
- ② 半年に1度は、取付面から水が浸入していない事を、必ず確認してください。ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
- ③ 本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ④ 本商品の純正品以外は使用しないでください。
- ⑤ 本商品は、必ず『1. 取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
- ⑥ 17.5ホイルでも、2トン車ベースの増トン車は取り付けできない場合があります。

**Pa-man 株式会社パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800




ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

**取扱説明書**  
**ホイル・センター・キャップ** **日野 中型フロント**  
**品番：#1280100000 型式：CMF H2**

## 1. 取付方法

- ① トラックに付いている純正のハブキャップを取り外してください。尚、**ハブキャップの取付面には、必ずシールをして、防水処理を施してください。**
- ② 当社のステー付ハブキャップを、ハブに取り付けてください。
- ③ ステー付ハブキャップのボルト部に、ワッシャを取り付けてください。
- ④ ステー付ハブキャップのボルト部に、センターキャップを取り付けてください。
- ⑤ センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
- ⑥ ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステー付ハブキャップにセンター キャップを確実に固定してください。

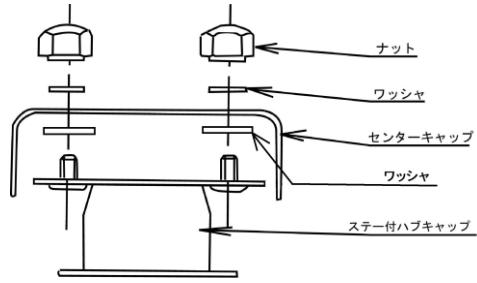

## 2. 注意事項

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ② 走行前に、必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故につながります。
- ③ 日野中型のフロント側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
- ④ センターキャップ、ステー付ハブキャップを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① ハブキャップの取付面には、必ずシールをして、防水処理を施してください。内部に水が浸入して、ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
- ② 半年に1度は、取付面から水が浸入していない事を、必ず確認してください。ベアリングの焼き付き等の事故が発生する恐れがあります。
- ③ 本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
- ④ 本商品の純正品以外は使用しないでください。
- ⑤ 本商品は、必ず『1. 取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
- ⑥ 17.5ホイルでも、2トン車ベースの増トン車は取り付けできない場合があります。

**Pa-man 株式会社パーマンコーポレーション**

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

フリーダイヤル

0120-202-800



ホームページ

<https://Pa-man.shop/>