


1. セット内容

- ・ 20mm×ピッチ1.5右左
- ・ 24mm×ピッチ1.5右左（フロント強化ボルト用）
- ・ 30mm×ピッチ1.5右左（袋ナット用）

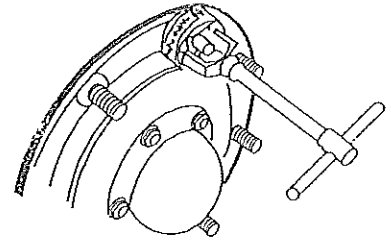

2. 使用方法

- ①ダイスに油を塗って下さい。
- ②修正するホイールネジのピッチとダイスに刻印されたネジのピッチを確認して、二分割されたダイスを、本体にセットして下さい。
- ③修正するボルトの一番奥の破損していないネジ山まで、本工具を挿入して下さい。
- ④六角レンチで六角穴付ボルトを回して、ダイスをネジ山に密着させて下さい。
- ⑤ハンドルを回転させながら、従来のネジ山に従って復旧修正をして下さい。
- ⑥確実にネジ山が修正されている事を確認して下さい。

3. 注意事項

△注意 この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。

- ①ダイスには必ず油を塗って作業して下さい。確実にネジ山を修正出来なくなる恐れがあります。
- ②ダイスを確実に密着させずに使用すると、ネジ山を更に破損させる恐れがあります。
- ③本機はネジ山を修正する工具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ④ダイスのサイズを誤って使用すると、ネジ山の破損、又、本機の破損につながります。
- ⑤本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。

PA-man パーマン コーポレーション
(ノグチ株式会社より社名変更)

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800