

# 取扱説明書


## アオリライト8ケセット 防水

品番：# 11649200 型式：140502

### 1, 取付方法

※本商品の車輛への設置前に、必ず点灯テストを実施して、点灯する事を確認してください。

※取り付けする箇所を選定し、配線作業を行ってください。ケーブルが短く延長する場合は、確実に絶縁、結線作業を行ってください。

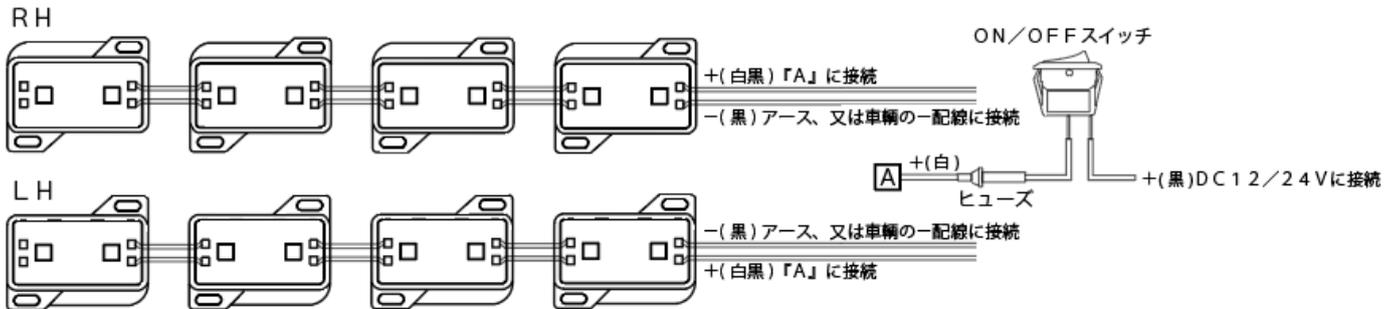

①灯体RH、LHの黒色のマイナス(-)ケーブルをアース、又は車輛のマイナス(-)配線にギボシ端子等を使用して接続してください。

②続いて、白黒色のプラス(+)ケーブルを図のON/OFFスイッチの配線『A』にギボシ端子等を使用して接続してください。

③ON/OFFスイッチの配線の黒(+)**ケーブルをDC12/24Vのプラス(+)**配線にギボシ端子等を使用して**接続**してください。

④付属の両面テープ、ビス、インシュロックを使用して確実に車輛へ取り付けしてください。

⑤ON/OFFスイッチを(I)側に押すと点灯し、(O)側に押すと消灯します。

### 2, 注意事項

**△危険** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。)

①**本商品、及び配線等は、運転者の視界や運転の妨げになる場所には設置しない**てください。

**△警告** (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。)

①**配線の絶縁不良、劣化等が無いかを定期的に確認**してください。又、**配線の結束、絶縁は确实**に行ってください。ショート、火事の原因になります。

**△注意** (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

①**本商品はDC12/24V電源の車専用です。**その他の電源電圧の車輛には使用しないでください。

②本商品の保護等級はIP67(防塵=塵埃に対する完全な保護)(防浸形=一時的な水没に対する保護)です。それ以上の状況下では使用しないでください。

③本商品は必ず、道路運送車両法を遵守し、取り付けを行ってください。

④本商品に破損箇所が見受けられる場合は使用しないでください。

⑤清掃の際は、ガソリン、ベンジン等の薬品を使用せず、中性洗剤を使用してください。

⑥本商品の分解、修理、改造をしないでください。

⑦本商品のLEDランプを直視しないでください。

⑧配線、ケーブルは傷等がつかない様に、確実に養生してください。

⑨ヒューズが溶断した際は、『2A』ヒューズを交換してください。

